RoHS

REV.	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A			NEW DRAWING	22.12.01	Jenply

孔位	A	B	C	D
4	3	5.15	9.20	11.10
5	4	6.15	10.20	12.10
7	6	8.15	12.20	14.10
10	9	11.15	15.20	17.10
11	10	12.15	16.20	18.10
12	11	13.15	17.20	19.10
13	12	14.15	18.20	20.10
19	18	20.15	24.20	26.10
21	20	22.15	26.20	28.10
23	22	24.15	28.20	30.10
29	28	30.15	34.20	36.10
31	30	32.15	36.20	38.10
32	31	33.15	37.20	39.10
33	32	34.15	38.20	40.10
34	33	35.15	39.20	41.10
35	34	36.15	40.20	42.10
36	35	37.15	41.20	43.10

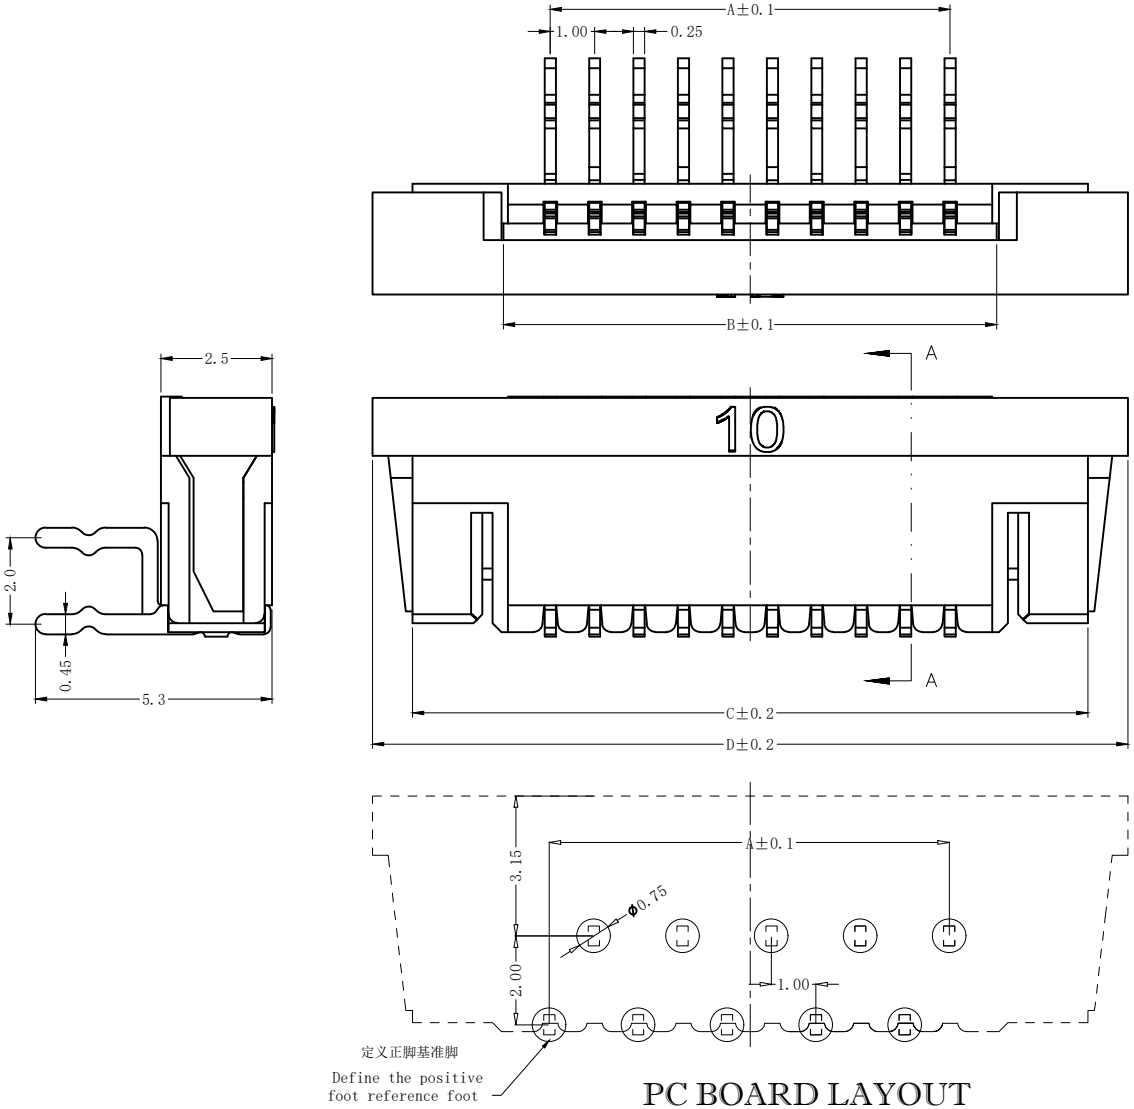

PC BOARD LAYOUT

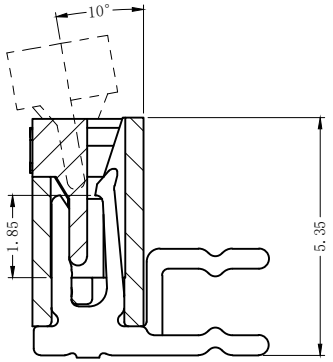

SECTION A—A

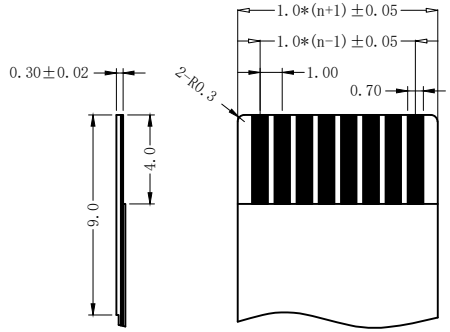

PROPER CABLE (SCALE 2:1)

技术要求(Technical Index):

1. 材质与表面处理(Material And Finish):
   基座（Housing）and 盖子（Cover）：LCP UL94V-0 Nature Or Black;
   端子（Terminal）:Phosphor Copper Au/Sn Plated;
   焊片（Solder）：Copper Alloy Au/Sn Plated;
2. 工作温度(Temperature range)：-20° C～+85° C.
3. 额定电压(Rated voltage)：50V，AC/DC.
4. 额定电流：0.5A,AC/DC.
5. 接触电阻(Contact resistance)：≤20mΩ.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance):≥800MΩ.
7. 耐电压(Withstanding Voltage):500V AC/minute.

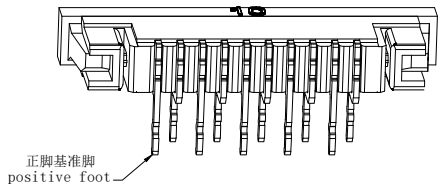

DESIGN:	Jenply		
CHECK:	Ke Tian		
APPROVED:	Youquan Xu		
DIM	TOL	DIM	TOL
X.	±0.25	X°.	±3.0°
X.X	±0.20	X.X°	
X.XX	±0.15	X.XX°	
X.XXX		X.XXX°	

QWYCONN® 深圳市启崴源电子有限公司
SHENZHEN QIWEIYUAN ELECTRONIC CO.,LTD.

TITLE: 1.0mm FPC 弯插式(正脚)

PART NO. 1.0K-JB-nPW-***

REV. A	SCALE: N/A	UNIT: mm	SHEET: 1/1