


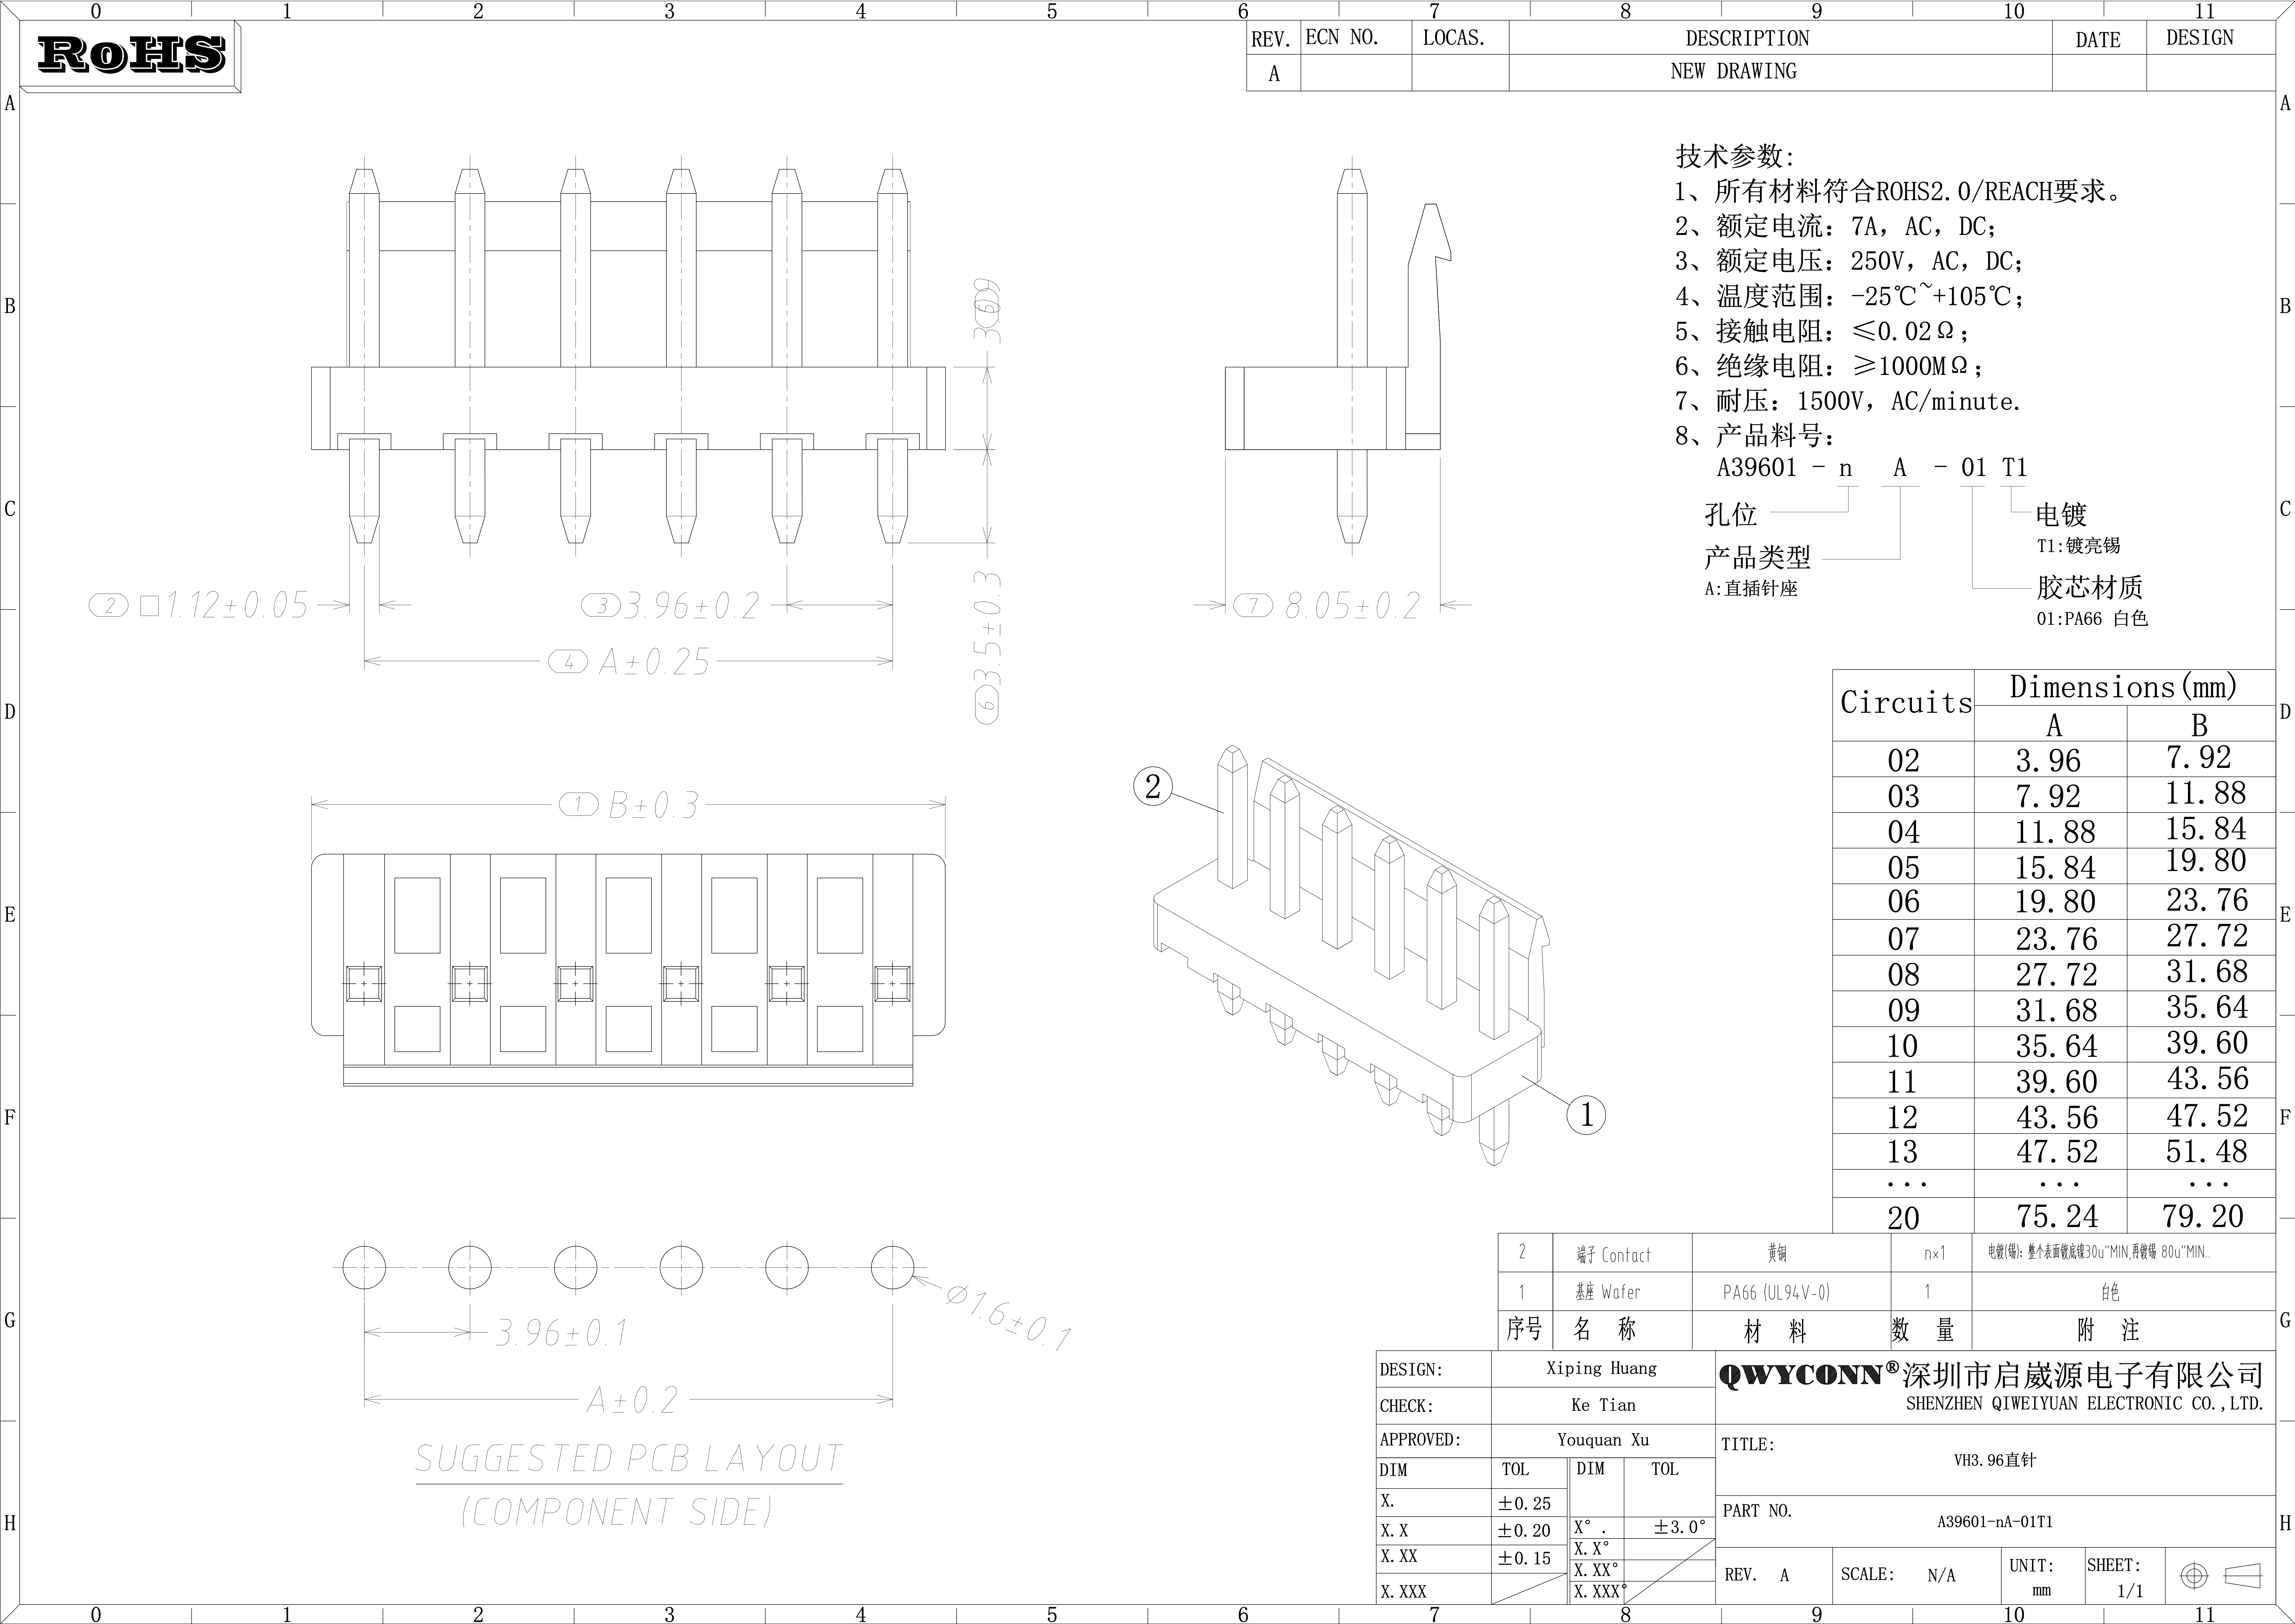

技术参数:


- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH要求。
- 2、额定电流：7A，AC，DC；
- 3、额定电压：250V，AC，DC；
- 4、温度范围：-25℃~+105℃；
- 5、接触电阻：≤0.02Ω；
- 6、绝缘电阻：≥1000MΩ；
- 7、耐压：1500V，AC/minute.
- 8、产品料号：

A39601 - n A - 01 T1

孔位
产品类型
A: 直插针座
电镀
T1: 镀亮锡
胶芯材质
01: PA66 白色

Circuits	Dimensions (mm)	
	A	B
02	3.96	7.92
03	7.92	11.88
04	11.88	15.84
05	15.84	19.80
06	19.80	23.76
07	23.76	27.72
08	27.72	31.68
09	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52
13	47.52	51.48
...	...	...
20	75.24	79.20

2	端子 Contact	黄铜	n×1	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN,再镀锡 80u"MIN..
1	基座 Wafer	PA66 (UL94V-0)	1	白色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

DESIGN:		Xiping Huang		QWYCONN® 深圳市启崴源电子有限公司 SHENZHEN QIWEIYUAN ELECTRONIC CO.,LTD.					
CHECK:		Ke Tian							
APPROVED:		Youquan Xu		TITLE:					
DIM	TOL	DIM	TOL	VH3. 96直针					
X.	±0. 25			PART NO. A39601-nA-01T1					
X. X	±0. 20	X° .	±3. 0°						
X. XX	±0. 15	X. X°		REV. A SCALE: N/A UNIT: mm SHEET: 1/1 					
X. XXX		X. XX°							
7		8		9		10		11	